852-112

工業用 Eco スイッチ　100BASE-TX × 8 ポート

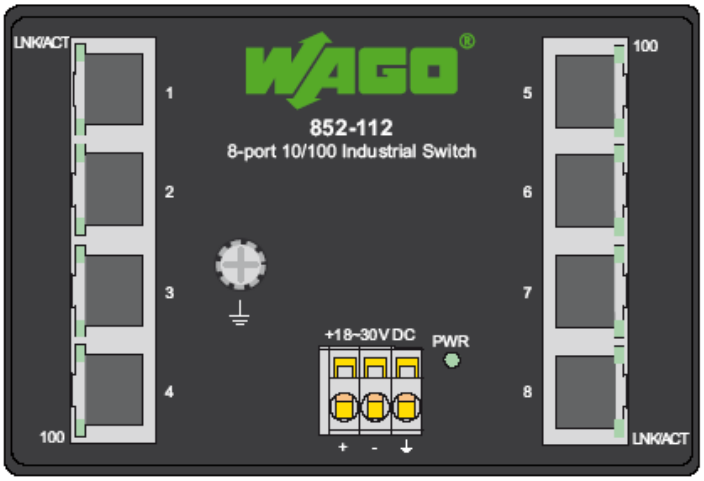

本製品は、10/100Base-TX(RJ-45)を 8 ポート備えた工業用 Ethernet スイッチで、オートネゴシエーションとオート MDI/MDIX を全ポートに備えています。
広範囲な電源電圧範囲と低消費電力，また動作温度 70℃で使用できる工業用規格となっています。

特長
・オートネゴシエーション対応
・前面 LED にて状態監視
・オート MDI/MDIX 対応
・半二重/全二重　自動切換え
・ストア＆フォワードスイッチング
・MAC-ｱﾄﾞﾚｽ　2,000
・過電圧保護
・IEEE802.3x　フロー制御
・DIN レール(TS35)取付

製品説明	型番	包装単位個数
工業用 Eco スイッチ 100BASE-TX × 8 ポート	852-112	1

技術仕様	
ﾎﾟｰﾄ数	10/100Base-TX(RJ-45) × 8
規格	IEEE802.3　10Base-T;
	IEEE802.3u　100Base-Tx;
	IEEE802.3x　Flow Control
トポロジー	ｽﾀｰ型
ＬＥＤ	POWER(PWR) ×1
	Link/Activity(LNK/ACT) ×8(ﾎﾟｰﾄ毎)
	100Mbps 通信時(100) ×8(ﾎﾟｰﾄ毎)
MAC-ｱﾄﾞﾚｽ	2K
保護等級	IP30
電源電圧	DC 18V～30V
消費電力	3W
動作温度	0°C ～ +70°C
保存温度	-20°C ～ +80°C
相対湿度	95%(結露なし)
寸法(mm) W × H × D	109.2 × 73.8 × 23.4
	(取付ﾚｰﾙより)
取付	DIN ﾚｰﾙ(TS35)用ブラケット
重量	165g