Modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec raccord M8

3 pôles, avec raccord M16

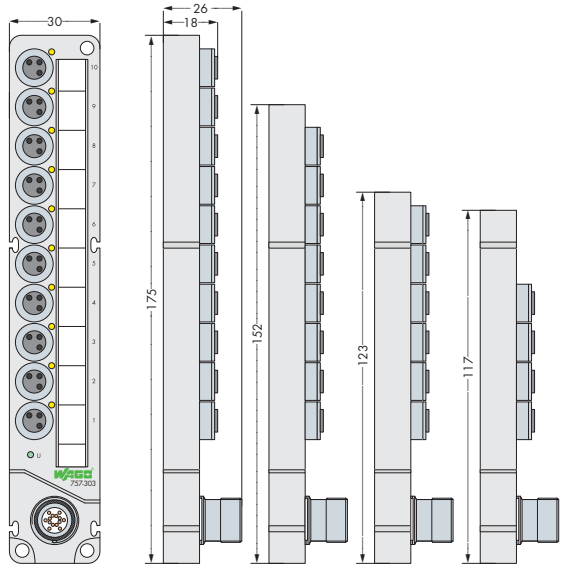

10 raccords **8 raccords** **6 raccords** **4 raccords**

- Modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec 4, 6, 8 et 10 raccords M8
- 3 pôles (1 signal par connexion)
- Raccord M16 (14 pôles)
- Indication d'état d'alimentation du module par LED verte
- Indication d'état des capteurs/actionneurs par LED jaune
- Etiquettes de marquage incluses
  (remarque : il est également possible d'utiliser des étiquettes de marquage WMB)
- Capots de protection M8 (2 pièces) inclus

Description	N° de produit	Unité d'emb.
Module répartiteur pour capteurs/ actionneurs avec		
4 raccords M8, 3 pôles, connexion M16	**757-343**	1
6 raccords M8, 3 pôles, connexion M16	**757-363**	1
8 raccords M8, 3 pôles, connexion M16	**757-383**	1
10 raccords M8, 3 pôles, connexion M16	**757-303**	1

Accessoires	N° de produit
Bandes de marquage, stylo feutre-graveur, pièce intermédiaire et capots de protection	voir page 490
Câbles et connecteurs avec indice de protection IP67	voir pages 494 ... 507

Approbations

UL 508	E 175199, UL 508, Class 2 Equipment
	Les sous-groupes sont prévus pour un bloc d'alimentation de la catégorie Class 2 selon la norme UL 1310 ou pour des transformateurs de la catégorie Class 2 selon la norme UL 1585

Données électriques

Résistance de passage du contact	≤ 10 mΩ
Tension de service	DC 10 V ... 30 V
Courant de charge	2 A par signal;
	6 A par module pour capteurs/actionneurs
Tension de référence	32 V ~ eff.
Tension d'isolement	1 kV/3 s
Résistance d'isolement	> 10^9 Ω
Degré de pollution	3 selon VDE 0110
Fonction interrupteur	PNP

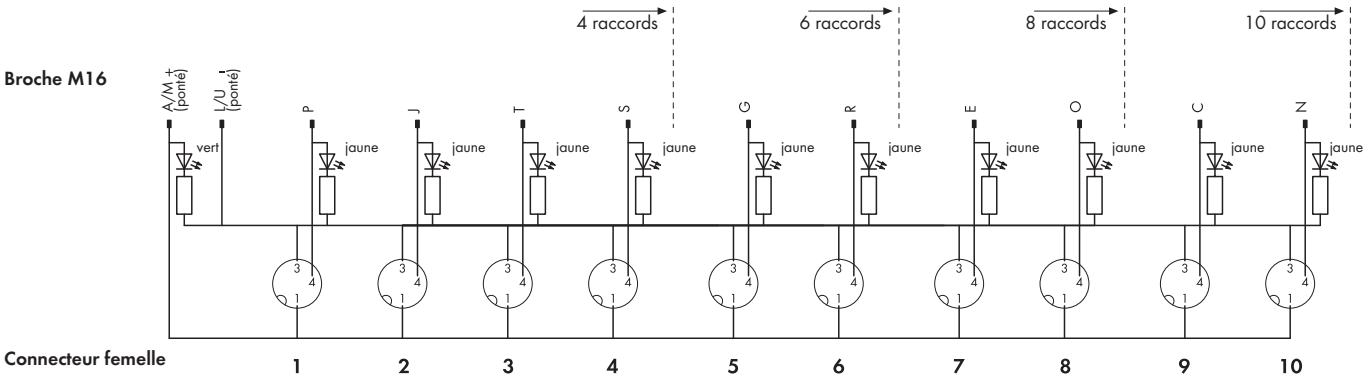

Données mécaniques

Indice de protection	IP67 selon EN 60529 (NEMA 6 & 6P) en état vissé avec connecteurs mâles ou capots de protection correspondants
Température de fonctionnement	-25 °C ... +80 °C (courant de charge selon Derating)
Fixation	Montage par vis
Dimensions (mm) La x H x Prof.	4 raccords : 30 x 26 x 117
	6 raccords : 30 x 26 x 123
	8 raccords : 30 x 26 x 152
	10 raccords : 30 x 26 x 175
Poids	4 raccords : 100 g
	6 raccords : 110 g
	8 raccords : 120 g
	10 raccords : 145 g
Position de montage	quelconque
Résistance aux vibrations	selon CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs	selon CEI 60068-2-27

Données des matériaux

Générales	Sans silicone et sans halogène
Résine de remplissage	Remplissage complet de résine et surcouche lisse (UL 94 V0)
Boîtier	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035
Connexions	
Embase d'E/S	Connecteur femelle M8 x 1, 3 pôles
Contact	CuSn, avec couche inférieure nickelée et 0,8 µm doré
Douille filetée	Fonte coulée sous pression en zinc nickelée
Joint	Viton
Cycles d'enfichage	50