EPSITRON® Kommunikationskabel RS-232

Foto ähnlich

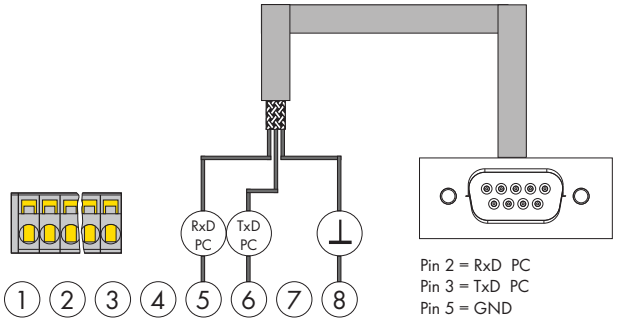

Das Kommunikationskabel dient zur Konfiguration und Visualisierung über PC oder Steuerung.
Es ist passend für alle Geräte der Serie 787-8xx, die mit einer seriellen Schnittstelle RS-232 ausgestattet sind.
Download der entsprechenden PC-Software für die Geräte der Serie 787 unter www.wago.com/epsitron.
Es stehen auch Funktionsbausteine zur Kommunikation mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 zur Verfügung.

Hinweis:
Das Kommunikationskabel 787-890 ist nicht galvanisch getrennt.

Beschreibung	Bestellnr.	VPE
Kommunikationskabel RS-232	**787-890**	1

Technische Daten	
Signalart	RS-232
Anschlüsse	1 x 8-pol. Federleiste 733-108
	mit Zugentlastung
	(Geräteseite 787-8xx),
	1x 9 pol. SUB-D-Buchse
	(PC- / Steuerungsseite)
Potentialtrennung	Nein
Querschnitte	3 x 0,34 mm² (AWG 22), geschirmt
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +70 °C
Schutzart	IP20
Länge	1,8 m