JUMPFLEX® - Stecksockel mit Solid-State-Relais

	Solid-State-Relais **Eingang: 24 V DC** **Ausgang: 24 V ... 240 V AC / 1 A**	**Solid-State-Relais** **Eingang: 115 V AC/DC** **Ausgang: 24 V ... 240 V AC / 1 A**







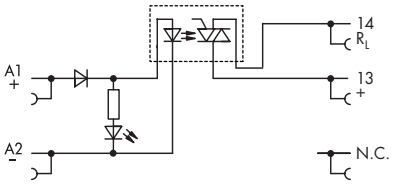

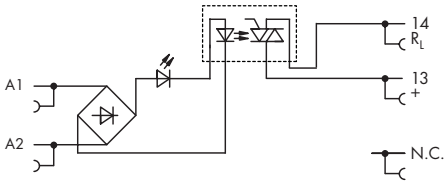

Beschreibung	**Bestell-Nr.**	**VPE**	**Bestell-Nr.**	**VPE**
***JUMPFLEX*® - Stecksockel mit Solid-State-Relais, für TS 35**	**857-714**	1	**857-717**	1

Technische Daten	Zubehör siehe Seite 62 ... 63	Zubehör siehe Seite 62 ... 63
Steuerkreis		
Eingangsnennspannung (U_N)	24 V DC	115 V AC/DC
Eingangsspannungsbereich (0-Pegel)	0 V ... 10 V	0 V ... 25 V
Eingangsspannungsbereich (1-Pegel)	20 V ... 28,8 V	90 V ... 138 V
Eingangsnennstrom (I_N)	9,2 mA	3,9 mA
Lastkreis		
Schaltspannung	24 V ... 240 V AC	24 V ... 240 V AC
Spitzensperrspannung	600 V	600 V
Max. Schaltstrom	1 A AC	1 A AC
Durchlassspannung bei max. Schaltstrom	< 1 V AC	< 1 V AC
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +60 °C	-20 °C ... +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +70 °C	-40 °C ... +70 °C
Spannungsfestigkeit Steuer-/Schaltkreis	2,5 kV	2,5 kV
Abmessungen (mm) B x H x T	6 x 81 x 94	6 x 81 x 94
	Höhe ab Oberkante Tragschiene	Höhe ab Oberkante Tragschiene
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®S	CAGE CLAMP®S
Querschnitte	eindrähtig: 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 12	eindrähtig: 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 12
	feindrähtig: 0,34 mm² ... 2,5 mm² / AWG 22 ... 12	feindrähtig: 0,34 mm² ... 2,5 mm² / AWG 22 ... 12
Abisolierlängen	9 ... 10 mm / 0.37 in	9 ... 10 mm / 0.37 in
Normen / Bestimmungen	EN 60664-1	EN 60664-1
Zulassungen	CE, UL 508	CE, UL 508