	Solid-State-Relais Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 0 V ... 24 V / 3 A	Solid-State-Relais Eingang: AC/DC 115 V Ausgang: DC 0 V ... 24 V / 3 A



Derating

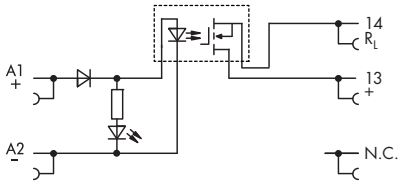

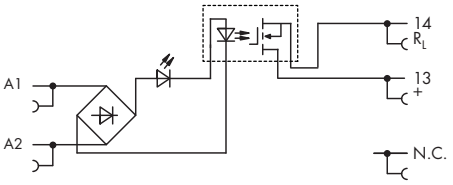

Beschreibung	U_N	I_N	Bestellnr.	VPE	U_N	I_N	Bestellnr.	VPE
Stecksockel mit Solid-State-Relais, für TS 35	DC 24 V	9,2 mA	**857-724**	1	AC/DC 115 V	3,9 mA	**857-727**	1

Technische Daten	Zubehör siehe Seite 128 ... 130	Zubehör siehe Seite 128 ... 130
Steuerkreis:		
Eingangsspannungsbereich (0-Pegel)	DC 0 V ... 10 V	AC/DC 0 V ... 25 V
Eingangsspannungsbereich (1-Pegel)	DC 18,8 V ... 31,2 V	AC/DC 90 V ... 138 V
Lastkreis:		
Ausgangsspannungsbereich	DC 0 V ... 24 V	DC 0 V ... 24 V
Max. Dauerstrom	DC 3 A	DC 3 A
Max. Spannungsfall Ausgang	DC 120 mV	< DC 120 mV
Sperrspannung Transistor/Triac	33 V	33 V
Allgemeine technische Daten:		
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	2,5 kV_{eff}	2,5 kV_{eff}
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C ... +70 °C	-20 °C ... +70 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +70 °C	-40 °C ... +70 °C
Abmessungen (mm) B x H x T	6 x 81 x 94	6 x 81 x 94
	Höhe ab Oberkante Tragschiene	Höhe ab Oberkante Tragschiene
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP® S	CAGE CLAMP® S
Querschnitte	0.34 mm² ... 2.5 mm² / AWG 22 ... 14	0.34 mm² ... 2.5 mm² / AWG 22 ... 14
Abisolierlängen	9 ... 10 mm / 0,37 in	9 ... 10 mm / 0,37 in
Normen/Bestimmungen	EN 61000-6-2; EN 61000-6-4	EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
Zulassungen	CE; ㏀; UL 508	CE; UL 508