	Solid-State-Relais **Eingang: 230 V AC/DC** **Ausgang: 0 V ... 24 V DC / 2 A**	



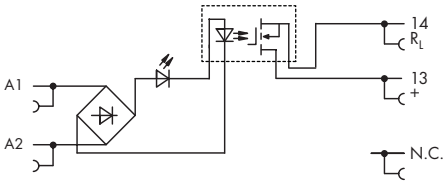

Beschreibung	**Bestell-Nr.**	**VPE**	
***JUMPFLEX*® - Steckssockel mit Solid-State-Relais, für TS 35**	**857-728**	1	

Technische Daten

Zubehör siehe Seite 62 ... 63

Steuerkreis	
Eingangsnennspannung (U_N)	230 V AC/DC
Eingangsspannungsbereich (0-Pegel)	0 V ... 60 V
Eingangsspannungsbereich (1-Pegel)	200 V ... 253 V
Eingangsnennstrom (I_N)	3,2 mA
Lastkreis	
Schaltspannung	0 V ... 24 V DC
Spitzensperrspannung	33 V
Max. Schaltstrom	2 A DC
Durchlassspannung bei max. Schaltstrom	< 120 mV DC
Ein-/Ausschaltzeit	8 ms/16 ms
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +70 °C
Spannungsfestigkeit Steuer-/Schaltkreis	2,5 kV
Abmessungen (mm) B x H x T	6 x 81 x 94
	Höhe ab Oberkante Tragschiene
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®S
Querschnitte	eindrähtig: 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 12
	feindrähtig: 0,34 mm² ... 2,5 mm² / AWG 22 ... 12
Abisolierlängen	9 ... 10 mm / 0.37 in
Normen / Bestimmungen	EN 61000-6-2 mit Schutzbaustein 859-890,
	EN 61000-6-4, EN 60664-1
Zulassungen	CE, cULus, UL 508