Solid-State-Relais
Eingang: AC/DC 230 V
Ausgang: DC 0 V ... 24 V / 3 A



Derating

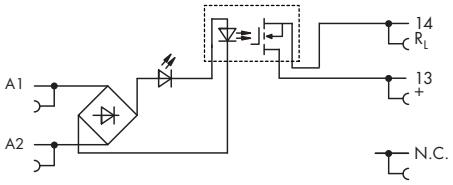

Beschreibung	U_N	I_N	Bestellnr.	VPE
Stecksockel mit Solid-State-Relais, für TS 35	AC/DC 230 V	3,2 mA	**857-728**	1

Technische Daten

Zubehör siehe Seite 128 ... 130

Steuerkreis:	
Eingangsspannungsbereich (0-Pegel)	AC/DC 0 V ... 60 V
Eingangsspannungsbereich (1-Pegel)	AC/DC 200 V ... 253 V
Lastkreis:	
Ausgangsspannungsbereich	DC 0 V ... 24 V
Max. Dauerstrom	DC 3 A
Max. Spannungsfall Ausgang	< DC 120 mV
Sperrspannung Transistor/Triac	33 V
Allgemeine technische Daten:	
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	2,5 kV_{eff}
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C ... +70 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +70 °C
Abmessungen (mm) B x H x T	6 x 81 x 94
	Höhe ab Oberkante Tragschiene
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP® S
Querschnitte	0.34 mm² ... 2.5 mm² / AWG 22 ... 14
Abisolierlängen	9 ... 10 mm / 0,37 in
Normen/Bestimmungen	EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
Zulassungen	CE; UL 508