

WAGO REIHENKLEMMEN TOPJOB® S

mit sicherer Push-in CAGE CLAMP®

– Auszug –

BETÄTIGUNGSÖFFNUNG

Serie	2000	2001	2002	2004	2006	2010	2016
anschließbar	0,14 ... 1 (1,5) mm²	0,25 ... 1,5 (2,5) mm²	0,25 ... 2,5 (4) mm²	0,5 ... 4 (6) mm²	0,5 ... 6 (10) mm²	0,5 ... 10 (16) mm²	0,5 ... 16 (25 *) mm²
Bemessungsspannung	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V
Bemessungsstrom/(max. Strom)	13,5 A (18 A)	18 A (24 A)	24 A (32 A)	32 A (41 A)	41 A (57 A)	57 A (76 A)	76 A (90 A)
Klemmenbreite	3,5 mm	4,2 mm	5,2 mm	6,2 mm	7,5 mm	10 mm	12 mm
	Farbe	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
2-Leiter-Durchgangs-/Schutzleiterklemme	grau	2000-1201	100	2001-1201	100	2002-1201	100
	blau	2000-1204	100	2001-1204	100	2002-1204	100
	orange	2000-1202	100	2001-1202	100	2002-1202	100
	grün-gelb	2000-1207	100	2001-1207	100	2002-1207	100
	grau	2000-1207	100	2001-1207	100	2002-1207	100
Abschluss- und Zwischenplatte	orange	2000-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2004-1292	100 (4 x 25)
	grau	2000-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)	2004-1291	100 (4 x 25)
	orange	2000-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2004-1292	100 (4 x 25)
	grau	2000-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)	2004-1291	100 (4 x 25)
	orange	2000-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2004-1292	100 (4 x 25)

DRÜCKER

Serie	2200	2201	2202	2204	2206	2210	2216
anschließbar	0,14 ... 1 (1,5) mm²	0,25 ... 1,5 (2,5) mm²	0,25 ... 2,5 (4) mm²	0,5 ... 4 (6) mm²	0,5 ... 6 (10) mm²	0,5 ... 10 (16) mm²	0,5 ... 16 (25 *) mm²
Bemessungsspannung	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V
Bemessungsstrom/(max. Strom)	13,5 A (18 A)	18 A (24 A)	24 A (32 A)	32 A (41 A)	41 A (57 A)	57 A (76 A)	76 A (90 A)
Klemmenbreite	3,5 mm	4,2 mm	5,2 mm	6,2 mm	7,5 mm	10 mm	12 mm
	Farbe	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
2-Leiter-Durchgangs-/Schutzleiterklemme, mit Drücker	grau	2200-1201	100	2201-1201	100	2202-1201	100
	blau	2200-1204	100	2201-1204	100	2202-1204	100
	orange	2200-1202	100	2201-1202	100	2202-1202	100
	grün-gelb	2200-1207	100	2201-1207	100	2202-1207	100
	grau	2200-1207	100	2201-1207	100	2202-1207	100
Abschluss- und Zwischenplatte	orange	2000-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2004-1292	100 (4 x 25)
	grau	2000-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)	2004-1291	100 (4 x 25)
	orange	2000-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2004-1292	100 (4 x 25)
	grau	2000-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)	2004-1291	100 (4 x 25)
	orange	2000-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2004-1292	100 (4 x 25)

HEBEL


Serie	2102	2106	2116				
anschließbar	0,25 ... 2,5 (4) mm²	0,5 ... 6 (10) mm²	0,5 ... 16 (25 *) mm²				
Bemessungsspannung	800 V	800 V	800 V				
Bemessungsstrom/(max. Strom)	24 A (30 A)	41 A (55 A)	76 A (90 A)				
Klemmenbreite	5,2 mm	7,5 mm	12 mm				
	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.				
2-Leiter-Durchgangs-/Schutzleiterklemme, mit Hebel und Betätigungsöffnung	grau	2102-1201	50	2106-1201	25	2116-1201	20
	blau	2102-1204	50	2106-1204	25	2116-1204	20
	orange	2102-1202	50	2106-1202	25	2116-1202	20
	grün-gelb	2102-1207	50	2106-1207	25	2116-1207	20
	grau	2102-1207	50	2106-1207	25	2116-1207	20
Abschluss- und Zwischenplatte	orange	2102-1292	100 (4 x 25)	2106-1292	100 (4 x 25)	2116-1292	100 (4 x 25)
	grau	2102-1291	100 (4 x 25)	2106-1291	100 (4 x 25)	2116-1291	100 (4 x 25)
	orange	2102-1292	100 (4 x 25)	2106-1292	100 (4 x 25)	2116-1292	100 (4 x 25)
	grau	2102-1291	100 (4 x 25)	2106-1291	100 (4 x 25)	2116-1291	100 (4 x 25)
	orange	2102-1292	100 (4 x 25)	2106-1292	100 (4 x 25)	2116-1292	100 (4 x 25)

ZUBEHÖR

Serie	2000	2001	2002	2004	2006	2010	2016
Modularer Steckverbinder für Brückerschlitze und Blindmodul, anreihbar, grau	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.
Steckverbinder	2000-511	100 (4x25)	2001-511	100 (4x25)	2002-511	100 (4x25)	2016-511
	2000-549	100 (4x25)	2001-549	100 (4x25)	2002-549	100 (4x25)	2016-549
Kammbrücker, isoliert, lichtgrau	2-fach	2000-402	25	2001-402	25	2002-402	25
	3-fach	2000-403	25	2001-403	25	2002-403	25
	4-fach	2000-404	25	2001-404	25	2002-404	25
	10-fach	2000-410	25	2001-410	25	2002-410	25
	von 1 auf 3	2000-433	25	2001-433	25	2002-433	25
	von 1 auf 4	2000-434	25	2001-434	25	2002-434	25
Reduzierbrücker, isoliert, lichtgrau	von 1 auf 5	2000-435	25	2001-435	25	2002-435	25
	von 1 auf 10	2000-440	25	2001-440	25	2002-440	25
	von 1 auf 3	2006-499	25	2006-499	25	2006-499	25
	von 1 auf 3	2006-499	25	2006-499	25	2006-499	25
Schachtelbrücker, isoliert, lichtgrau	2-fach			2002-472	25		
	3-fach			2002-473	25		
	4-fach			2002-474	25		
	12-fach			2002-482	25		
	von 1 auf 3			2002-473/011-000	25		
Vorkonfektionierter Schachtelbrücker, isoliert, lichtgrau	1-3-5			2002-475/011-000	25		
	1-3-5-7			2002-477/011-000	25		
	1-3-5-7-9			2002-479/011-000	25		
	1-3-5-7-9-11			2002-481/011-000	25		
	von 1 auf 3			2002-400	25		
Querbrücker für Endlosbrückung, isoliert, lichtgrau, blau, rot	von 1 auf 3			2002-423	25		
	von 1 auf 3			2002-423/000-005	25		
	von 1 auf 3			2002-423/000-006	25		
Steckbarer Leitungsbrücker, isoliert, grau, schwarz	60 mm	2009-402	100 (10x10)	2009-412	100 (10x10)	2009-412	100 (10x10)
	110 mm	2009-404	100 (10x10)	2009-414	100 (10x10)	2009-414	100 (10x10)
	250 mm	2009-406	100 (10x10)	2009-416	100 (10x10)	2009-416	100 (10x10)
Isolierungsstopp, 5 Stk./Strang, lichtgrau, dunkelgrau	lichtgrau	2001-171	200 (8 x 25)	2002-171	200 (8 x 25)	2004-171	200 (8 x 25)
	dunkelgrau			2002-172	200 (8 x 25)	2004-172	200 (8 x 25)

Zubehör

	Bestellnr.	VPE
WMB-Multibeschreibungssystem, weiß		
10 Streifen à 10 Schilder für Klemmen		
Schildchenbreite 5 ... 5,2 mm		
(für Serie 2002 ... 2016)		
unbedruckte Beschriftungskarte		
	793-5501	5
bedruckte Beschriftungskarte, Aufdruck waagrecht		
1 ... 10	793-5502	5
11 ... 20	793-5503	5
21 ... 30	793-5504	5
31 ... 40	793-5505	5
1 ... 50	793-5566	5
bedruckte Beschriftungskarte, Aufdruck senkrecht		
1 ... 10	793-5602	5
11 ... 20	793-5603	5
21 ... 30	793-5604	5
31 ... 40	793-5605	5
41 ... 50	793-5606	5
51 ... 60	794-5601	5
1 ... 50	793-5666	5
Schildchenbreite 4 ... 4,2 mm (Serie 2001)		
waagrecht	793-45xx	
Schildchenbreite 3,5 mm (Serie 2000)		
waagrecht	793-35xx	
WMB inline, Beschriftungsschilder auf der Rolle, unbedruckt, weiß		
5 ... 5,2 mm	2009-115	1 Rolle (1.500 Stück)
4 ... 4,2 mm	2009-114	1 Rolle (2.000 Stück)
3,5 mm	2009-113	1 Rolle (2.300 Stück)
Beschriftungstreifen auf der Rolle, unbedruckt, weiß		
11 mm breit	2009-110	1 Rolle (50m)
Höhenverstellbarer Gruppenschildträger		
für Beschriftungstreifen oder Beschriftungsschilder		
	2009-163	50 (2 x 25)
Thermotransferdrucker smartPRINTER		
300 dpi	258-5000	1
Druckbreite 47 mm		
Schneideeinheit	258-5030	1
Thermotransferfarbband	258-5005	1
Prüfadapter		
für Prüfstecker Ø 4 mm		
	2009-174	100 (4 x 25)
für max. 2,5 mm²		
	2009-182	100 (4 x 25)
Schraubenlose Endklemmer, für TS 35		
6 mm breit	249-116	100 (4 x 25)
10 mm breit	249-117	50 (2 x 25)
Stahltragschiene 35 x 7,5 mm, 2 m lang		
ungelocht	210-113	10
gelocht	210-112	10
Betätigungswerkzeug, mit teilisoliertem Schaft		
(2,5 x 0,4) mm	210-719	1
(3,5 x 0,5) mm	210-720	1
(5,5 x 0,8) mm	210-721	1
Set (alle 3 Größen)		
	210-722	1
Crimp-Zange		
„Variocrimp 4“	206-204	1
„Variocrimp 16“	206-216	1
Absolierzange		
„Quickstrip 10“	206-124	1
„Quickstrip 16“	206-125	1
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Absolierlänge 12 mm		
0,5 mm²	216-241	1000
0,75 mm²	216-242	1000
1,00 mm²	216-243	1000
1,5 mm²	216-244	1000
Weitere Querschnitte und Absolierlängen erhältlich!		

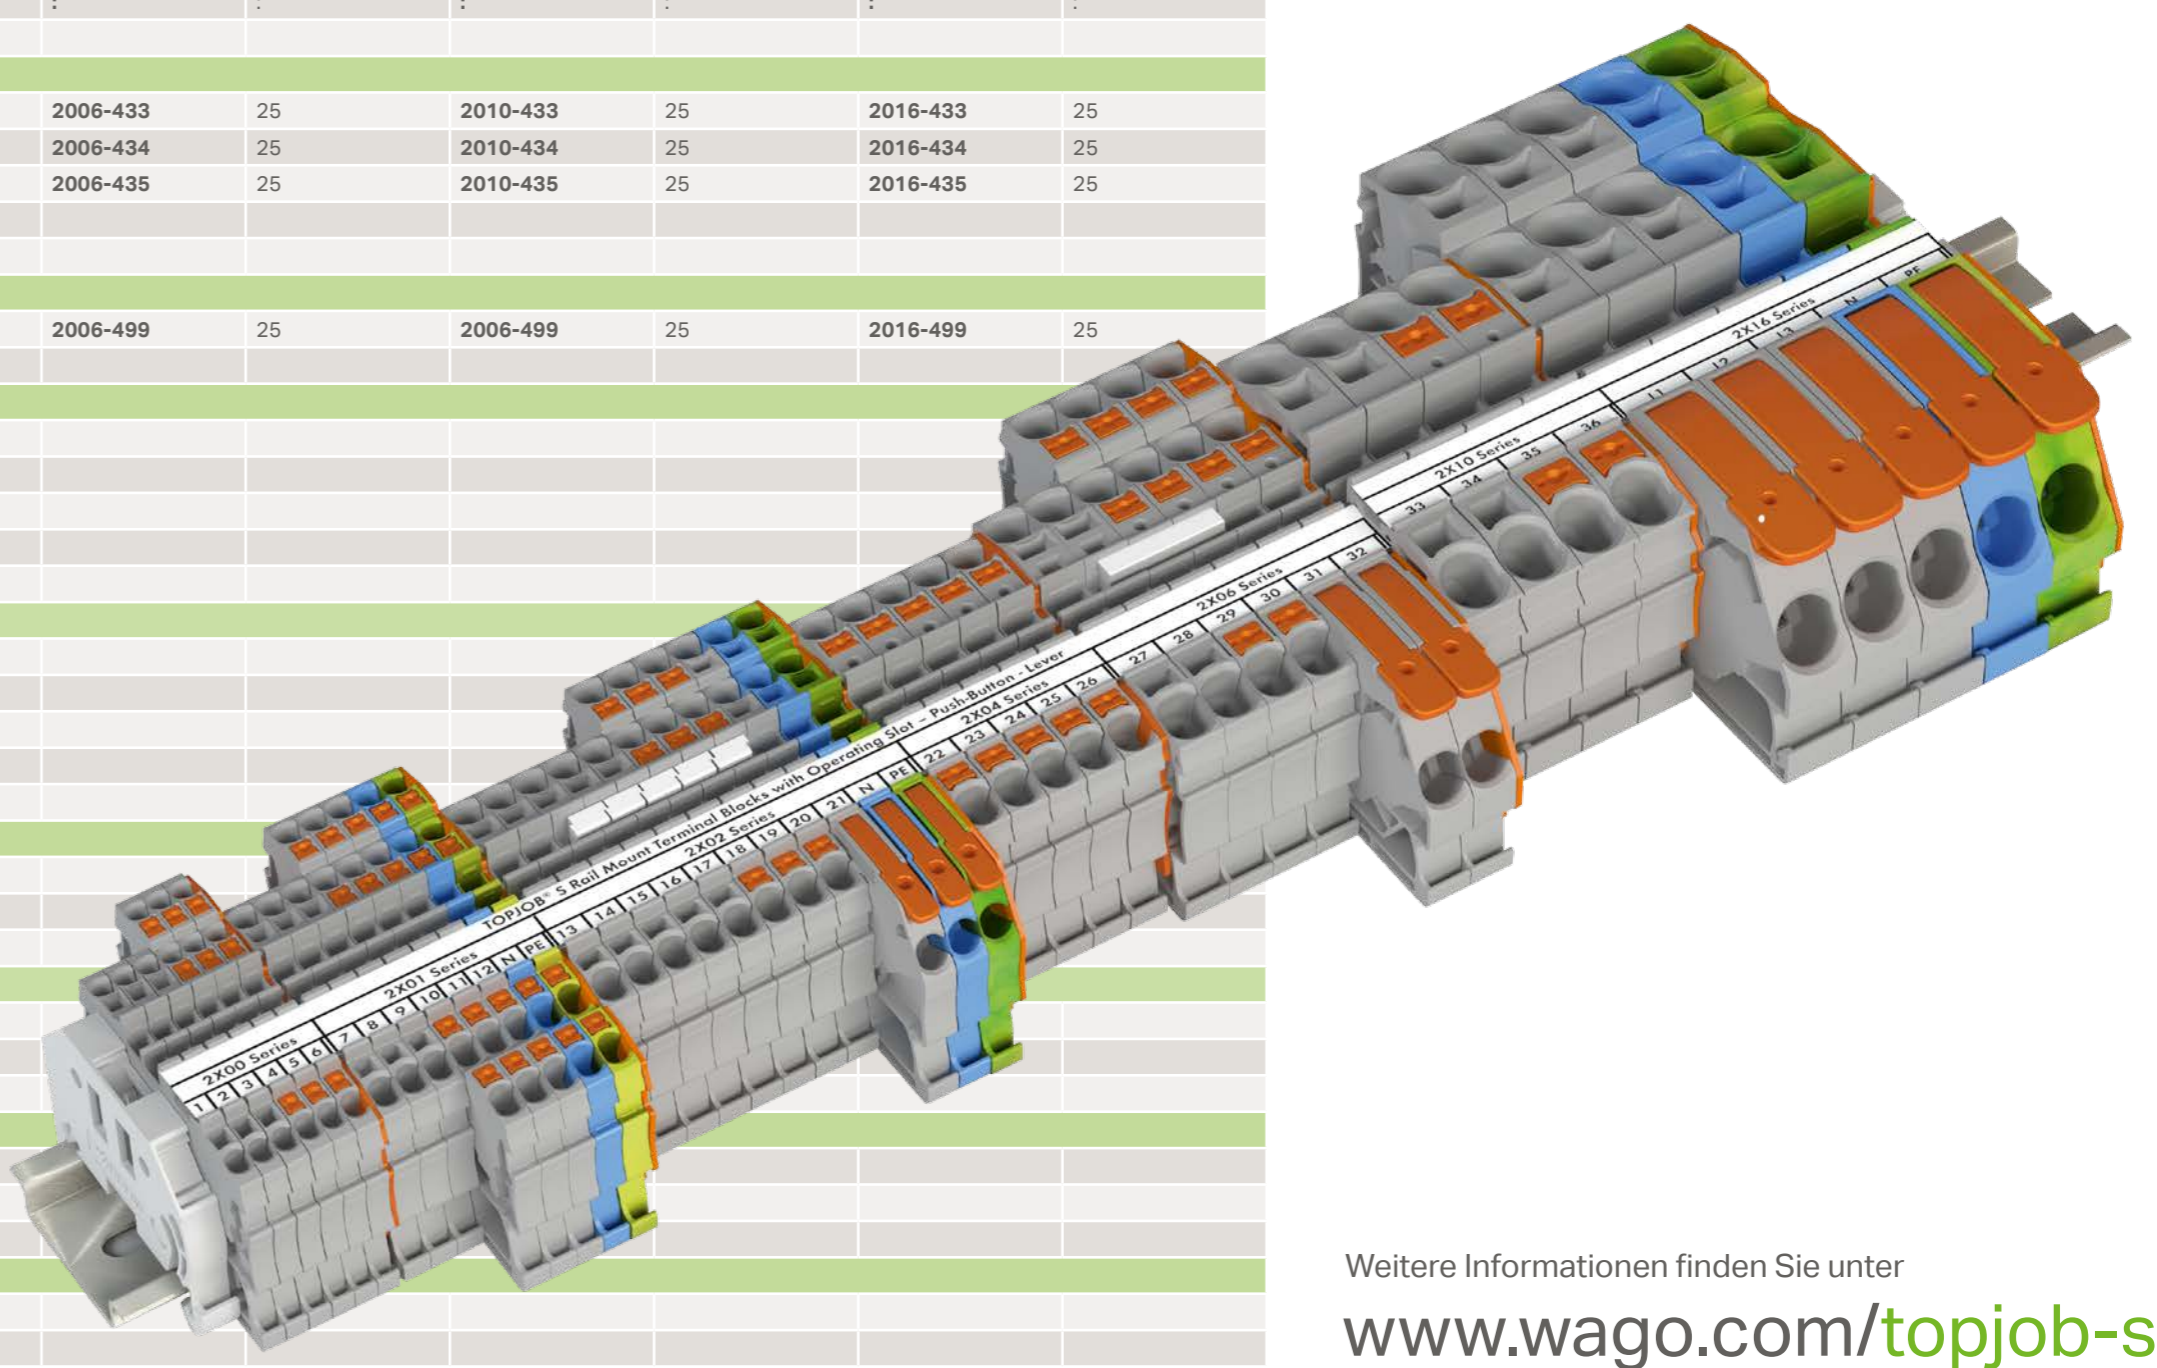

Technische Angaben sowie das komplette Reihenklemmenprogramm finden Sie im Hauptkatalog, Band 1.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wago.com/topjob-s