852-101

Industrial-Switch, 5 Ports 100Base-TX

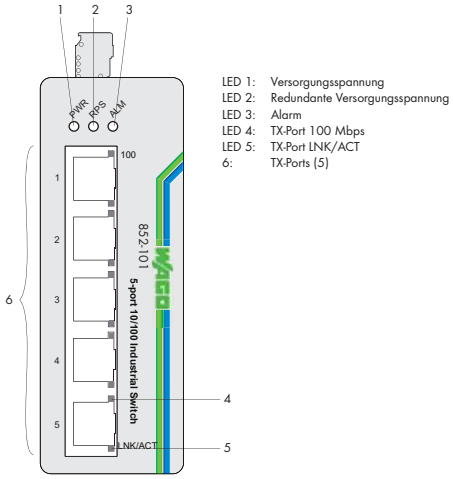

LED 1: Versorgungsspannung
LED 2: Redundante Versorgungsspannung
LED 3: Alarm
LED 4: TX-Port 100 Mbps
LED 5: TX-Port LNK/ACT
6: TX-Ports (5)

Der 852-101 ist ein industrieller ETHERNET-Switch mit 5 Ports 10/100Base-TX. Der Switch besitzt ein robustes Gehäuse, eine redundante Spannungsversorgung und eine Funktionsüberwachung mit Relais. Diese Funktionen ermöglichen den Einsatz in zahlreichen Anwendungen.

Eigenschaften:

- Redundante DC-Spannungsversorgung
- Großer Versorgungsspannungsbereich: 9 V ... 48 V
- DIP-Schalter für Freigabe von Alarmfunktionen
- Voll kompatibel zu den Standards IEEE802.3, 802.3u
- Non-blocking, Store-and-Forward-Switching
- Autonegotiation an allen 10/100Base-TX-Ports
- Auto-MDI/MDIX (crossover) an allen 10/100Base-TX-Ports

Beschreibung	Bestellnr.	VPE
5-Port 100Base-TX Industrial-Switch	**852-101**	1

Zulassungen

Konformitätskennzeichnung	CE
Korea Certification	
UL 508	

Technische Daten

Ports	5 x 10/100Base-TX (RJ-45)
Standards	IEEE 802.3u 100Base-TX;
	IEEE 802.3 10Base-T
Maximale Längen	10/100Base-TX: 100 m
Versorgungsspannung	DC 9 V ... 48 V (Leitungslänge < 3 m)
Leistungsaufnahme max.	3,84 W
Leistungsaufnahme typ. (24 V)	3,36 W
Betriebstemperatur	-40 °C ... +70 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Abmessungen (mm) B x H x T	50 x 120 x 105
	Höhe ab Oberkante Tragschiene
Gewicht	639 g
Vibrationsfestigkeit	gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit	gemäß IEC 60068-2-27
Schutzart	IP30
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-4