Compteur Aller/Retour à 2 canaux 24V DC, 500 Hz

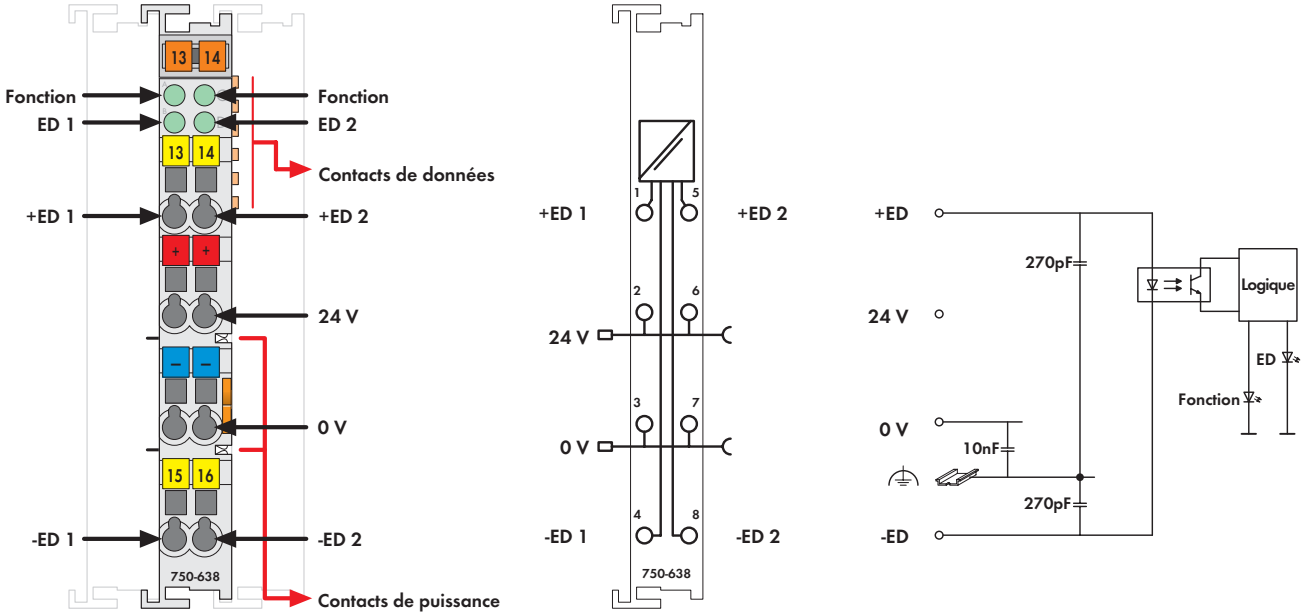

Illustration : série 750 / représentation voir page 41 / Livraison sans Mini-WSB, repérage série 750 / 753, voir pages 32 ... 33 / 34 ... 35

La borne dispose de deux compteurs qui comptent de façon indépendante des impulsions binaires de 24 V DC.

L'état du compteur est transmis au bus de terrain.

Les compteurs peuvent être réglés, remis à zéro ou bloqués à l'aide des bits de commande.

Le sens de comptage est déterminé également par les octets de commande.

Description	N° de produit	Unité d'emb.
Compteur Aller/Retour (A/R) à 2 canaux, 500 Hz	**750-638**	1
Compteur Aller/Retour (A/R) à 2 canaux, 500 Hz (sans connecteur)	**753-638**	1

Accessoires		N° de produit	Unité d'emb.
	Connecteur, série 753	**753-110**	25
	Eléments de codage	**753-150**	100
	Système de repérage rapide Mini-WSB		
	sans impression	**248-501**	5
	avec impression	voir pages 224 ... 225	

Approbations

Série 750 et 753	
UL 508	
Marquage de conformité	CE
Série 750	
EN 50021	II 3 GD EEx nA II T4
UL 1604	Class I Div2 ABCD T4A

Données techniques

Nombre des compteurs	2
Consommation de courant typ. (interne)	10 mA
Tension via contacts de puissance	DC 24 V (-15 % ... +20 %)
Tension des signaux (0)	DC -3 V ... +5 V (selon EN 61131 Type 1)
Tension des signaux (1)	DC 15 V ... 30 V (selon EN 61131 Type 1)
Tension en mode commun max.	500 V DC
Largeur minimale des impulsions (0, 1)	1 ms
Filtre d'entrée	0,2 ms
Type de raccordement	différentiel
Fréquence de commutation max.	500 Hz
Résolution	16 bits
Séparation galvanique	500 V (système / alimentation)
Consommation de courant typ. (côté champ)	8 mA
Unité d'adressage	2 x 16 bits (données)
	2 x 8 bits (contrôle/état) (optionnel)
Type de connexion	CAGE CLAMP®
Sections	0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
Longueur de dénudage, série 750 / 753	8...9 mm / 0,33 in
	9...10 mm / 0,37 in
Dimensions : largeur	12 mm
Poids	environ 55 g
CEM CE -susceptibilité en réception	selon EN 50082-2 (1996)
CEM CE -en émission	selon EN 50081-1 (1993)

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 2880 • D-32385 Minden Tel.: +49(0)571 /887-0 E-Mail: info@wago.com
Hansastr. 27 • D-32423 Minden Fax.: +49(0)571 /887-169 www.wago.com