


Abzweigeinheit für DeviceNet

1/1

2 Stammleitungen (Eingang, Ausgang); 1 bzw. 2 Stichleitungen

Datenblatt

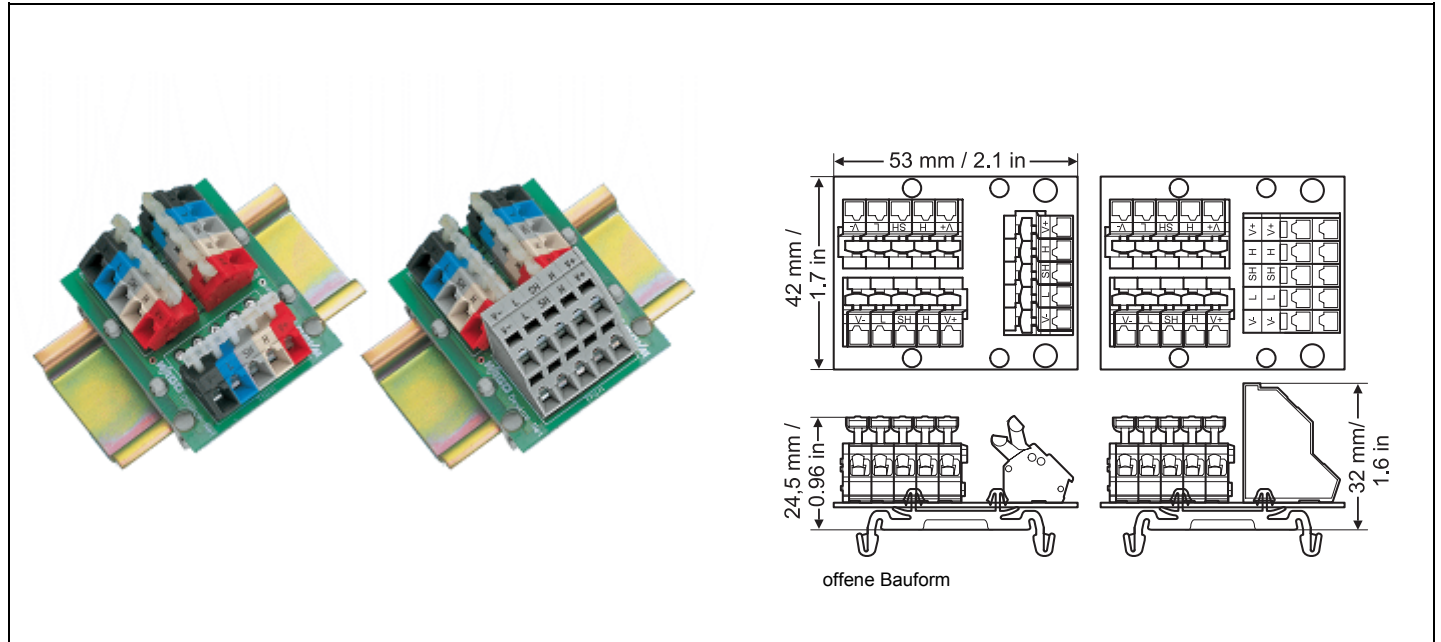

Beschreibung	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
Einfach Abzweige auf Montagefuß	810-902/000-001	1
Zweifach Abzweige auf Montagefuß	810-902/000-002	1
<ul style="list-style-type: none"> Bei DeviceNet muss ein Abschlusswiderstand an jedes Ende der Stammleitung angeschlossen werden. Einzusetzen ist ein Metallschichtwiderstand mit folgenden Werten: $121 \Omega \pm 1 \%$, $\frac{1}{4}$ Watt. Abschlusswiderstände nicht an das Ende einer Stichleitung anschließen, sondern nur an die Enden der Stammleitung. Abzweigeinheit auf Montagefuß für TS 35 	Technische Daten CAGE CLAMP®-Anschlüsse Leiterplattenklemmen Für Stammleitung 2 x 5 x Serie 256 Für Stichleitungen 1 x 5 x Serie 256 / 1 x 5 x Serie 736 Tragschiene für Tragschiene DIN 35 Querschnittsbereich 0,08–2,5 mm ² / AWG 28-12	
<p>Anwendungstechnische Hinweise:</p>	Zubehör Testadapter für Mini-Bananen-Stecker 810-901/001-000 Abschlusswiderstand 810-900/003-000	