Serie 221 für Ex-Anwendungen

So verbindet man heute!

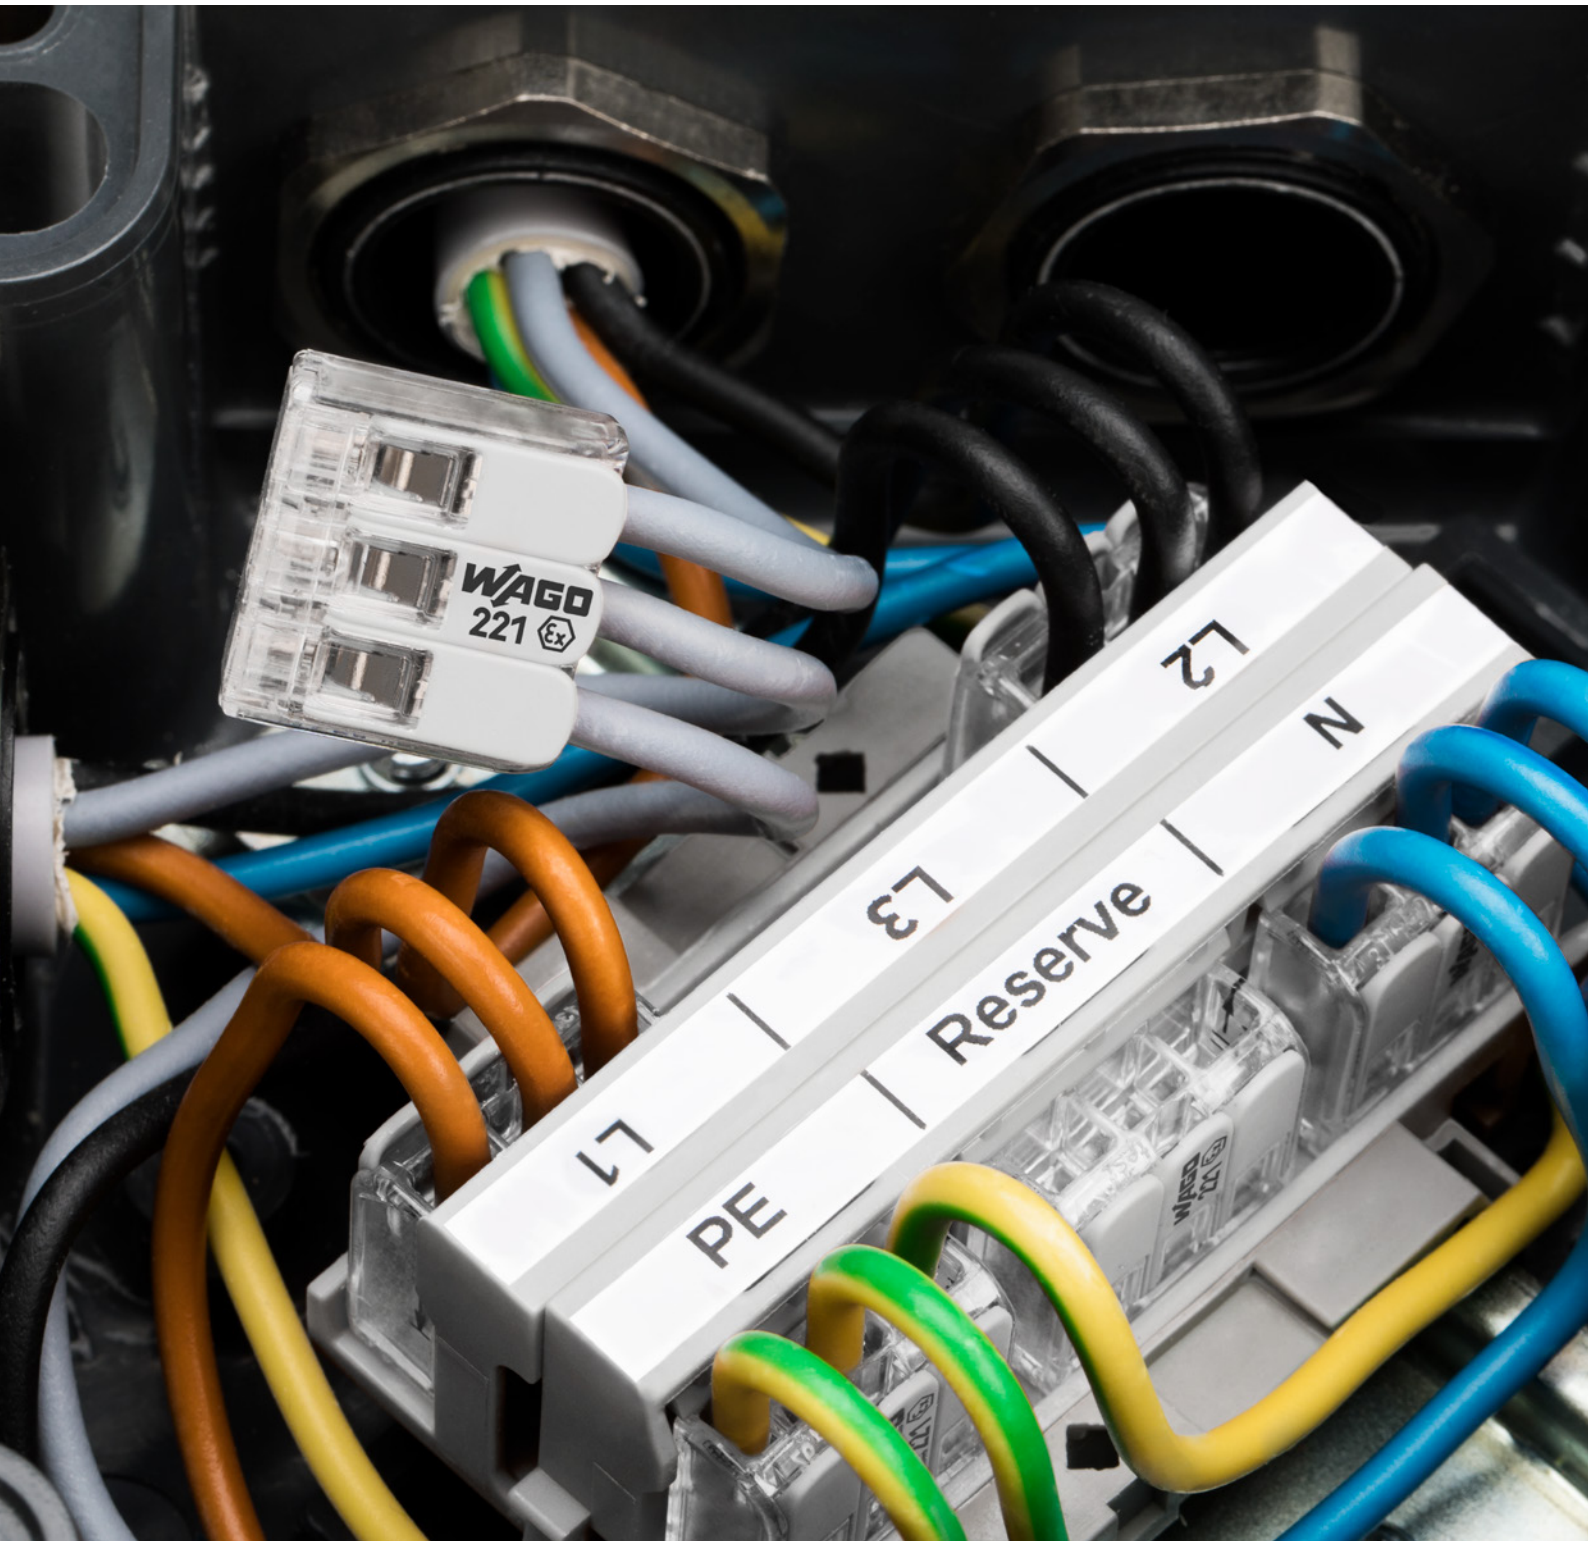

WAGO SERIE 221 FÜR EX

Neue Möglichkeiten für Hersteller von Verbindungsdosen, Leuchten und elektronischen Geräten für den Ex-Bereich

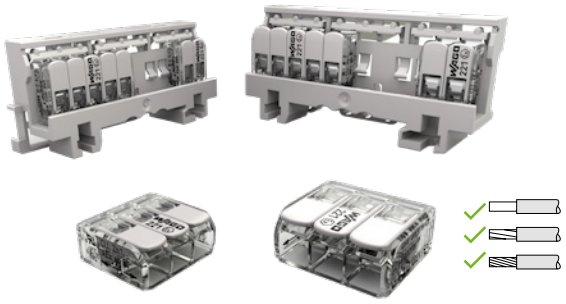

- Einfache, schnelle und sichere Verbindungstechnik für Ihre Produkte im Ex-Bereich
- Nur in Verbindung mit dem Befestigungsadapter gemäß IEC / EN / UL 60079 zulässig
- Individuelle Adapter sind möglich, siehe hierzu Zertifikate.

- Zertifikate für:
  - II 2 G
  - Ex eb IIC Gb
  - Cl.I, Zn. 1, AEx eb IIC
- Betriebstemperaturbereich: -55 … +105 °C

4 mm² Ex-Variante

0,14 … 4 mm² 440 V (275 V*)
0,2 … 4 mm²

	Beschreibung	Bestellnr.	Strom	VPE
	2-Leiter-Klemmen	221-482	24,5 A	100
	3-Leiter-Klemmen	221-483	32 A	50
	5-Leiter-Klemmen	221-485	32 A	25

6 mm² Ex-Variante

0,5 … 6 mm² 440 V (275 V*)

	Beschreibung	Bestellnr.	Strom	VPE
	2-Leiter-Klemmen	221-682	37 A	50
	3-Leiter-Klemmen	221-683	37 A	30
	5-Leiter-Klemmen	221-685	37 A	15

Adapter

	Beschreibung	Bestellnr.	VPE
	Befestigungsadapter; für 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen; 4mm²-Variante	221-501	10
	Befestigungsadapter; für 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen; 6mm²-Variante	221-511	10

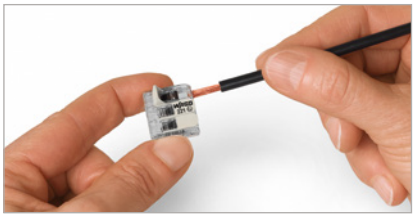

Leiter abisolieren, Hebel bequem per Hand öffnen und Leiter einführen, Hebel in Ruhelage zurückführen.

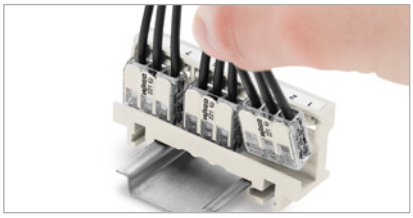

Klemme bequem in Befestigungsadapter einrasten.

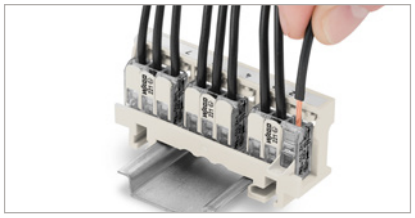

Auch eingerastete Klemmen einfach im Adapter anschließen und umverdrahten.

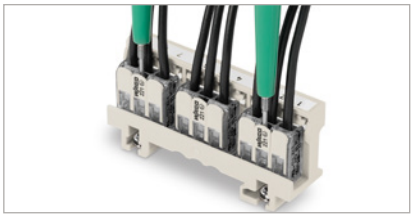

Einfaches Prüfen der eingelegten Klemmen im Adapter

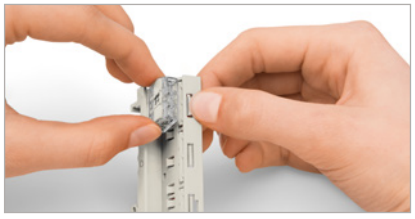

Einfaches Lösen der Klemmen – ohne Werkzeug

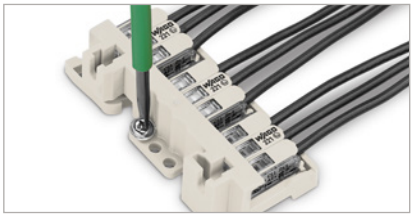

Fixierung des Adapters auf glatten Oberflächen mittels Schraube

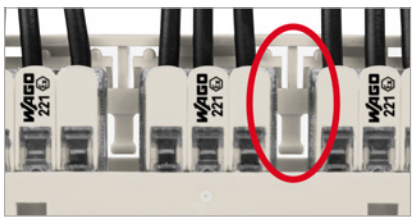

Mit Distanzelement zwischen den Klemmen: für Arbeitsspannung bis zu 440 V

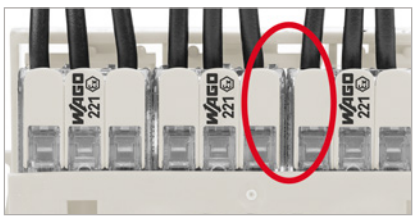

*Ohne Distanzelement für Arbeitsspannungen bis zu 275 V

0888-0127/0101-0101 – 221 EX FLYER 1.1 DE – 03/2019 – Printed in Germany – Änderungen vorbehalten

Sprechen Sie uns an!
Tel: +49 571 887 49 191
E-Mail: ex@wago.com

Detaillierte Informationen zu Einbauweisen und Arbeitsspannungen finden Sie im WAGO Katalog oder unter www.wago.com/221

WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.